



**RiviTrade, s.r.o.**  
Křenická 2259  
100 00 PRAHA 10  
www.rivitrade.cz



**TRADECC NV**  
Terbekehofdreef 50 - 52  
B-2610 WILRIJK Belgium

## TECHNICKÝ LIST MATERIÁLU


# PC<sup>®</sup> INJECTRA QuickFit

## injektážní hadice s příslušenstvím

### 1. Součásti injektážního setu

Injektážní set PC<sup>®</sup> INJECTRA Quick Fit obsahuje:

- PC<sup>®</sup> INJECTRA injektážní hadice
- PC<sup>®</sup> INJECTRA Quick Fit 90° rychlospojka
- PC<sup>®</sup> INJECTRA tlaková hadice

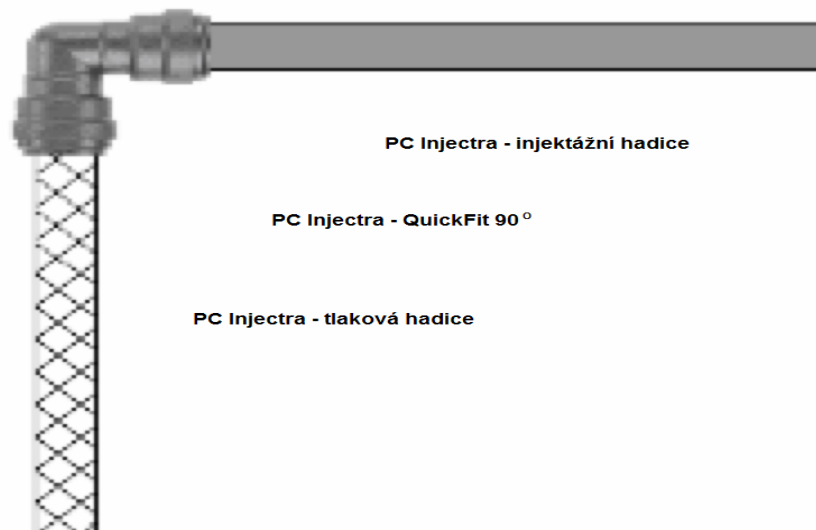

PC Injectra - injektážní hadice

PC Injectra - QuickFit 90°

PC Injectra - tlaková hadice

### 1.1 PC<sup>®</sup> Injectra injektážní hadice

**Materiál:** směs z gumy a recyklovatelného vysoce stabilního polyetylenu se speciální voděodolnou vrstvou

**Průměr:** vnitřní: 6 mm  
vnější: 11 mm

**Tloušťka stěny:** cca 2,5 mm

**Hmotnost :** 70 - 75 g/m (+/- 5%)

**Průtok:** cca 70 l / h / m (v závislosti na viskozitě pryskyřice)

**Vzdálenost injektážních bodů:** 10 m



**RiviTrade, s.r.o.**  
Křenická 2259  
100 00 PRAHA 10  
www.rivitrade.cz



**TRADECC NV**  
Terbekehofdreef 50 - 52  
B-2610 WILRIJK Belgium

Injektážní hadice je vyrobena z expandovaného PE, který má porézní strukturu s otvory, které jsou vzájemně spojeny a vytváří klikaté kanálky/průchod. Otvory se otevírají pod tlakem injektované pryskyřice. Speciální voděodolná vrstva zabraňuje

vniknutí betonového mléka, které se vytváří vně při betonáži. Injektážní hadice umožňuje optimální a jednotné rozprostření pryskyřice, která bude injektována později. Tato hadice je ideální pro injektáž polyuretanových, epoxidových nebo akrylátových pryskyřic.

## 2. PC® Injectra Quick Fit 90o rychlospojka

Tvoří spojující část mezi injektážní hadicí a tlakovou hadicí. Hadice jsou spojeny jednoduše zasunutím do rychlospojky a zacvaknutím těsnícího kroužku uvnitř. Zataháním za hadici se kontroluje správné připojení. Stlačením předního pohyblivého kusu rychlospojky se může injektážní resp. tlaková hadička uvolnit (například kvůli výměně, prodloužení, apod.).



## 3. PC® Injectra tlaková hadice

<b>Materiál:</b>	transparentní PVC hadice zesílená tkanými polyesterovými vlákny
<b>Délka:</b>	záleží na tloušťce betonové stěny
<b>Výška betonu:</b>	max. 20 m
<b>Pracovní teplota:</b>	do 60° C

Tato tlaková hadice je ukončovacím prvkem pojistného injektážního systému. Ukončení na bednění může být volné s přesahem anebo je ukončení v injektážní ochranné krabici zabetonované v konstrukci. Při nutnosti injektáže pojistného hadicového systému je na volný konec tlakové hadice osazena injektážní koncovka.

## 4. Balení obsahuje

- 50 m injektážní hadice PC® INJECTRA
- 5 m tlakové hadice
- 12 rychlospojek
- 200 fixačních spojek